

## GL10-BiNox | GL20-1/2-LN | GB 3000



W pełni automatyczny, niskoemisyjny palnik olejowy o niebieskim płomieniu, przetestowany i zatwierdzony według normy DIN EN 267 dla paliwa olejowego EL zgodnego z DIN 51 603, posiada funkcję wstępnego zagrzania oleju oraz system podłączenia standardowych dysz olejowych.

Palik o niebieskim płomieniu z regulowaną recyrkulacją gazów spalinowych dla emisji NOx poniżej 120 mg/kWh zgodnie z normą DIN 267. Płomienica może zostać dostosowana do głębokości komory spalania, a sam palnik przystosowany jest do montażu pionowego lub poziomego.

Korpus palnika z płytą główną i osłoną zawiera tłumik szumów i kołnierz przesuwany, silnik AC, wentylator o wysokiej wydajności, urządzenie mieszające i płomienicę, transformator zapłonowy z podwójnymi elektrodami, dwa metalowe węże olejowe o długości 1200mm, osprzęt montażowy i uszczelkę kołnierza.





### GL10-BiNox

#### Moc palnika:

Tryb pracy:  
1-stopniowy

16 - 85 kW

Przyłącze elektryczne 10 A: 1/N/PE ~ 50 Hz 220 - 240 V  
Silnik: 90 W







### GL20-1/2-LN

#### Moc palnika:

Tryb pracy:  
2-stopniowy

44 - 216 kW

Przyłącze elektryczne 10 A: 1/N/PE ~ 50 Hz 220 - 240 V  
Silnik: 250 W / 370 W

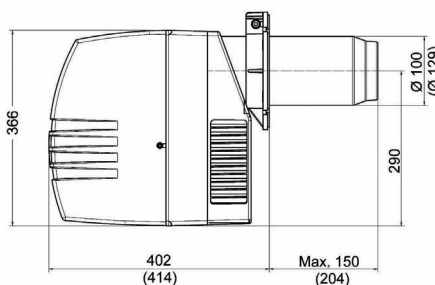

### GB 3000

#### Moc palnika:

Tryb pracy:  
1-stopniowy

15 - 50 kW

Przyłącze elektryczne 10 A: 1/N/PE ~ 50 Hz 220 - 240 V  
Silnik: 90 W

